

E-CURE

Curador de Concreto



DESCRIPCION

E-Cure es un curador de concreto claro de tecnología de punta que fue desarrollado para curar el concreto así como para resolver los problemas de compatibilidad relacionados con los adhesivos para pisos. E-Cure es un curador, sellador, endurecedor y antipolvo aplicado por aspersión. E-Cure penetra y forma una membrana temporal que cura, densifica, endurece y hace antipolvo el concreto esencialmente para el correcto desarrollo de resistencias. **E-Cure cumple con los requerimientos de retención de humedad según ASTM C-309 sobre superficies acabadas a llana metálica. Puede contribuir para conseguir créditos LEED.**

- No se amarillenta, no altera el color natural del concreto.
- No es inflamable/sin olor/cumple con VOC
- No inhibirá la adherencia de recubrimientos posteriores, sobrepisos o adhesivos diseñados para el concreto.
- Resiste los ácidos, aceites, grasas, sales y marcas de llantas
- Aceptado por el USDA
- Certificado para usarse en estructuras a contener agua potable
- Contiene 0 VOC

APLICACION

RENDIMIENTO

Curado, Sellado, Endurecedor y Antipolvo:

Acabado a Llana Metálica:	600-800 pies ² / gal
Acabado a Escoba o Flotado:	300-400 pies ² / gal
Acabado Rugoso:	200-300 pies ² / gal
Superficie en Vertical:	400-500 pies ² / gal

Los rendimientos son aproximados. Los rendimientos exactos dependen de la porosidad del concreto así como los requerimientos del trabajo. Utilizar un **tasa de aplicación a 1000 pies² por gal en pisos de concreto extremadamente pulidos a llana metálica (ie Wal-Mart Projects)**

Aplicar inmediatamente después de las operaciones de acabado final y luego que el agua de exudación haya desaparecido. Remueva los empozamientos y los chorreados. La sobreaplicación del producto y el empozamiento dejara cristales blancos, los cuales deben removerse inmediatamente lavando la superficie con agua y restregandola con medios mecánicos.

Puede aplicarse con fumigadora, brocha o rodillo. La aspersión con fumigadora brinda mejores resultados. La temperatura de aplicación debe estar entre 40°F a 90°F.

Proteger el metal, vidrio, superficies pintadas o de ladrillo del E-Cure. Si accidentalmente se salpica estas superficies, lavar con agua limpia inmediatamente.

Para concreto Viejo, la superficie debe estar libre de suciedad y cualquier otro material extraño. La superficie

EMPAQUE

E-Cure está disponible en tambores de 55 galones y pailas de galones.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del E-Cure en su empaque original sellado herméticamente es de dos años contados a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad y otros contaminantes.

LIMITACIONES

Protégelo de la congelación. Deje curar el concreto hasta 28 días antes de la aplicación de cualquier pintura o recubrimiento. Debe seguir las instrucciones de preparación de la superficie de los fabricantes de los recubrimientos/adhesivos para lograr una Buena adherencia. Evite el contacto con vidrio, aluminio u otras superficies acabadas o vitrificadas. Donde haya habido derrame o contacto, inmediatamente limpie con un trapo húmedo o enjuagar con agua.

PRECAUCIONES

PARA USO INDUSTRIAL

EVITE EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL

PROTEGER DE LA CONGELACION

Precauciones adicionales, información de seguridad y primeros auxilios se encuentran en el Material Safety Data Sheet.

SPECCHEM 
Solution to Service

1511 Baltimore Ave, Suite 600

Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA


SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto

MOISTURE RETENTION CHART

Moisture Loss of Concrete Curing Compounds:
(Applied @ 200 sq. ft./gal.; measured 72 hours after application)

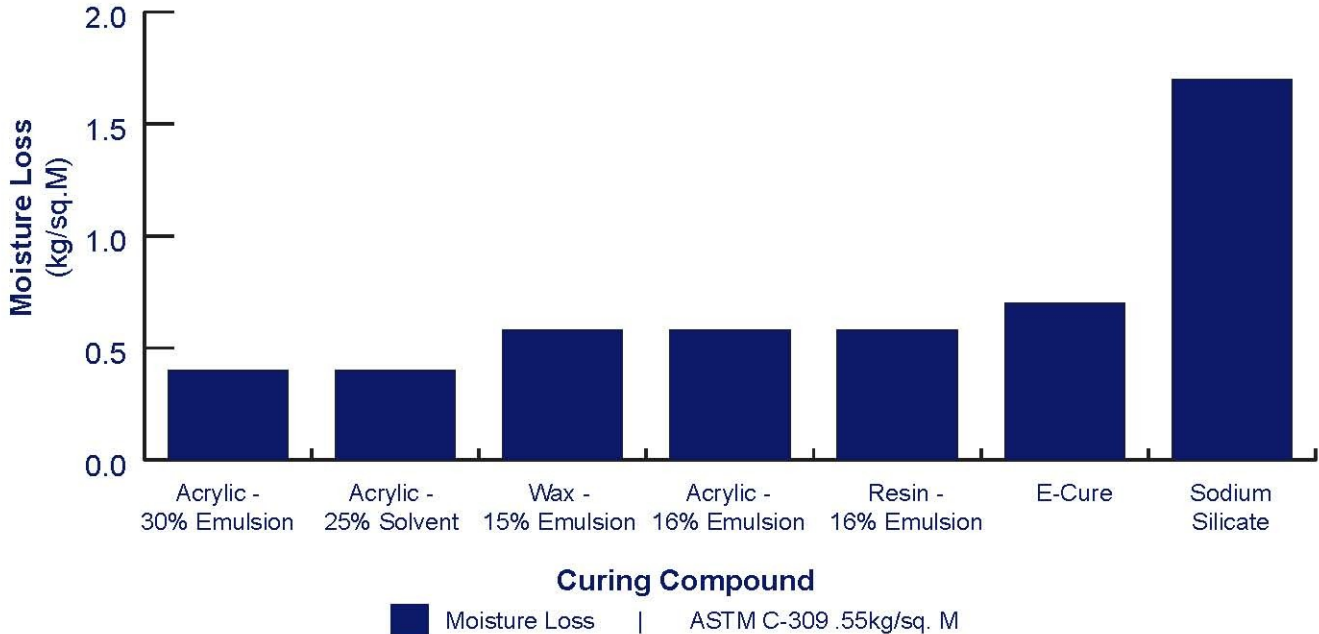

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700